



BEZPRZYLGOWE - OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ W NORMIE 202X, 220X, 240X

Przekrój poprzeczny drzwi Sara Eco2 bezprzylgowe - otwierane na zewnątrz

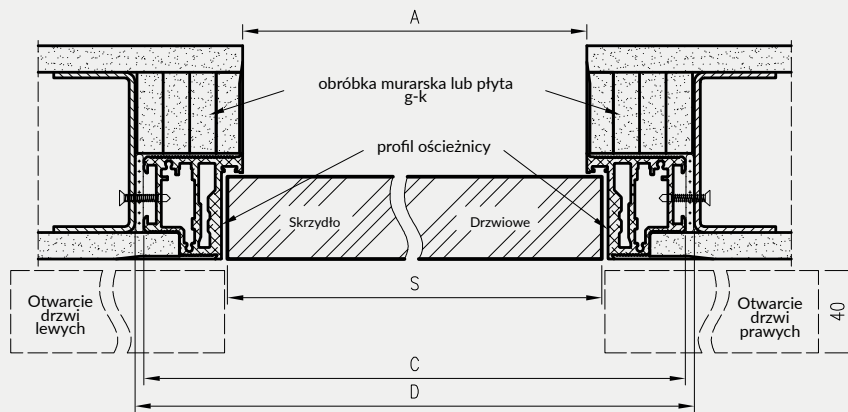

Przekrój pionowy drzwi Sara Eco 2 bezprzylgowe - otwierane na zewnątrz

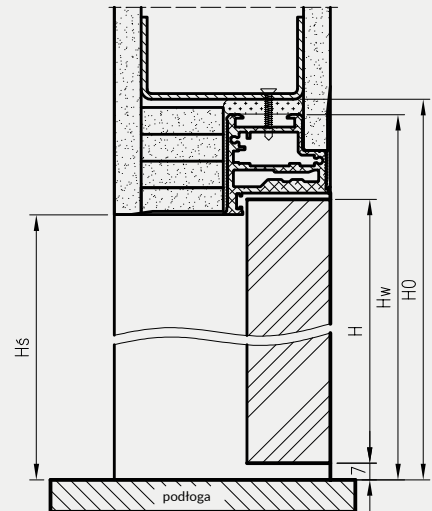

Wymiary wysokości drzwi bezprzylgowych


norma	H	H _s	H _w	H ₀
202X	2020	2020	2068	2075
220X	2200	2200	2248	2255
240X	2400	2400	2448	2455

Wymiary szerokości drzwi Sara Eco 2


	S	A	C	D
"60"	620	605	701	710
"70"	720	705	801	810
"80"	820	805	901	910
"90"	920	905	1001	1010
"100"	1020	1005	1101	1110

PRZYLGOWE - OTWIERANE DO WEWNĄTRZ W NORMIE 202X, 220X, 240X

Przekrój poprzeczny drzwi Sara Eco2 przylgowe - otwierane do wewnątrz

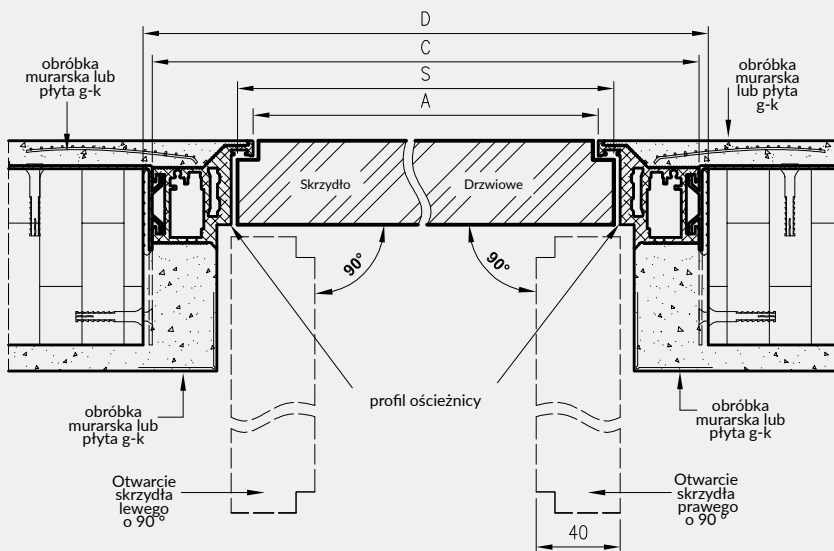

Przekrój pionowy drzwi Sara Eco 2 przylgowe - otwierane do wewnątrz

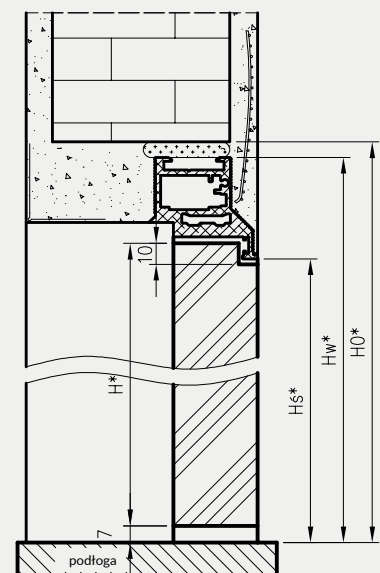

Wymiary wysokości drzwi przylgowych

norma	H*	H _s *	H _w *	H ₀ *
202X	2030	2030	2078	2085
220X	2210	2210	2258	2265
240X	2410	2410	2458	2465

Wymiary szerokości drzwi Sara Eco 2

	S	A	C	D
"60"	620	605	701	710
"70"	720	705	801	810
"80"	820	805	901	910
"90"	920	905	1001	1010
"100"	1020	1005	1101	1110

S - szerokość skrzydła drzwiowego
A - szerokość w świetle przejścia ościeżnicy
C - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
D - wymagana szerokość otworu w murze
H - wysokość skrzydła drzwiowego
H_s - wysokość w świetle przejścia ościeżnicy
H_w - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
H₀ - wysokość otworu montażowego

* - Dotyczy drzwi przylgowych