



# SPECIAL 68SL/68S

drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wejściowe, wzmocnione

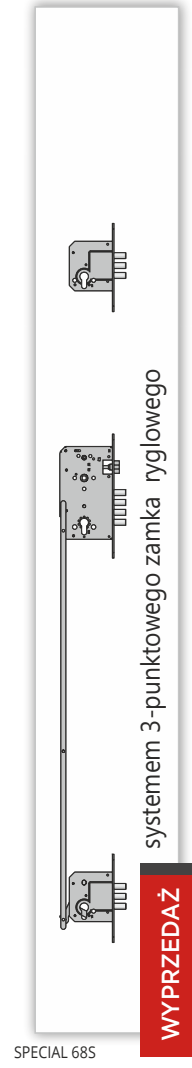

**NOWOŚĆ!**  
systemem 5-punktowego zamka hakowego

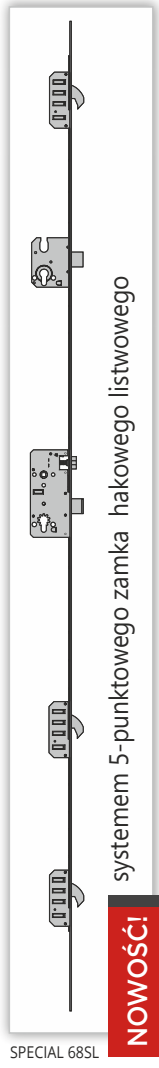

Dostępna kolorystyka oraz wzory tłoczeń dla drzwi SPECIAL 68S/68SL z ościeżnicą stalową PU68 i Termo ODS68:

<b>ANTRACYT</b> GŁADKIE, QUATRO	<b>BIAŁY</b> GŁADKIE
<b>ORZECH CIEMNY</b> GŁADKIE, QUATRO	<b>DĄB SONOMA</b> GŁADKIE
<b>ZŁOTY DĄB</b> GŁADKIE, QUATRO	<b>VENGE</b> GŁADKIE, QUATRO
<b>WINCHESTER RENOLIT</b> GŁADKIE, QUATRO	Uwaga! Skrzydło SPECIAL 68S/68SL z ościeżnicą Termo ODS68 i zawiasami są złożone w jedną całość.

Dostępna kolorystyka oraz wzory tłoczeń dla drzwi SPECIAL 68S/68SL z ościeżnicą Termo ALU 68:

<b>ANTRACYT DREWNOPODOBNY*</b> GŁADKIE	<b>ANTRACYT</b> GŁADKIE, QUATRO
<b>BIAŁY</b> GŁADKIE	<b>ORZECH CIEMNY</b> GŁADKIE, QUATRO
<b>WINCHESTER RENOLIT</b> GŁADKIE, QUATRO	<b>ZŁOTY DĄB</b> GŁADKIE, QUATRO

Uwaga! Skrzydło SPECIAL 68S/68SL z ościeżnicą Termo ALU68 i zawiasami są złożone w jedną całość.

**Uwaga! W jesiennym okresie przejściowym i do wyczerpania zapasów magazynowych sprzedawana będzie dotychczasowa wersja SPECIAL 68S z zamkami ryglowymi.**

- 1** Wypełnienie skrzydła: Styropian EPS
- 2** Stalowa blacha ocynkowana gr. 0,5-06 mm, z laminatem PCV
- 3** Ramiak usztywniający z drewna klejonego (budowa drzwi str. 8)

str. 38-51 Dostępne wzory przeszkleń  
str. 34-35 Dostępne wzory tłoczeń  
str. 52-53 Aplikacje ozdobne INOX, CZARNY MAT  
str. 31 Zalecenia montażowo-eksploatacyjne dla drzwi zewnętrznych

**Uwaga!** Maksymalne skrócenie skrzydła: gładkie do 8cm, tłoczone do 5cm. Ze względów technologicznych elementy skrzydła i ościeżnicy danego koloru mogą się nieznacznie różnić. Nie jest to wadą i nie może stanowić podstawy do reklamacji.

Cena za kompletne drzwi pełne, z ościeżnicą, progim i okuciami:		
<b>PEŁNE GŁADKIE</b>	80N/90E	<b>2070,00</b> netto
<b>PEŁNE TŁOCZONE</b>	80N/90E	<b>2140,00</b> netto