



izolacyjność termiczna Ud 0,85*



Grubość skrzydła 75 mm



Wypełnienie: piana poliuretanowa





Klasa antywłamaniowa RC 2**



Spełniają wymogi programu „Czyste powietrze”



Izolacja akustyczna 32 dB

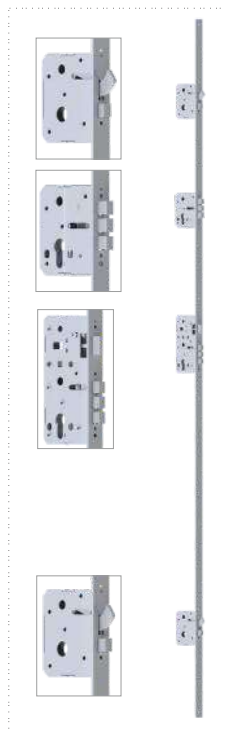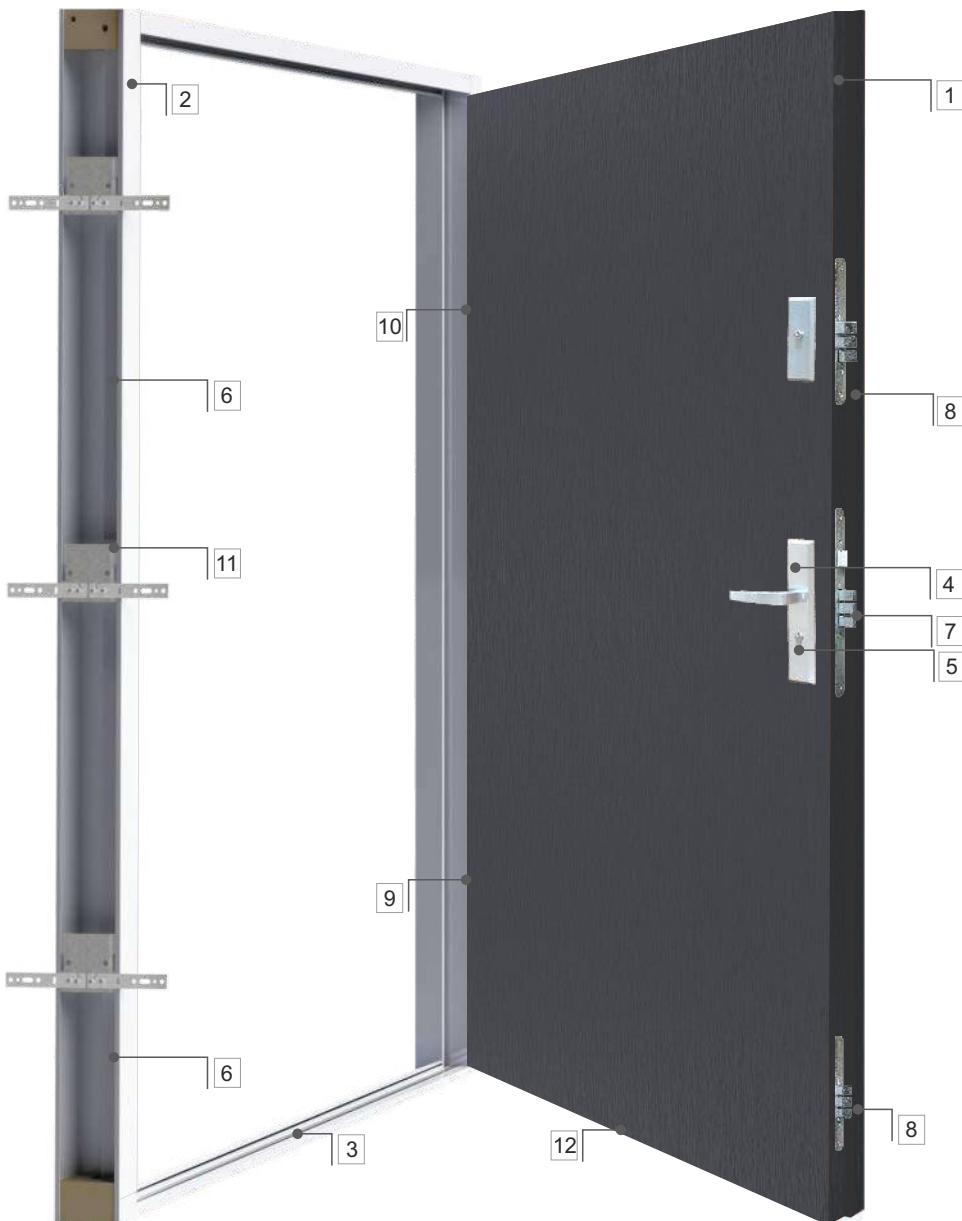

OPCJA
Zamek listwowy hakowy z blokadą klamki.
Dopłata wg cennika str.86




OPCJA
Uszczelka opadająca
Dopłata wg cennika str. 85

Cena już od **2974 zł netto** za komplet (dot. wzoru str. 59)


WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ZAWARTE W CENIE **WP**

Uwaga! Drzwi z czwartą przylgą:

Zalecamy montaż drzwi w wersji otwieranej na zewnątrz. Montaż drzwi otwieranych do wewnątrz należy wykonywać tylko we wnękach całkowicie osłaniających wejście przed opadami atmosferycznymi.



1 Wypełnienie skrzydła PIANA POLIURETANOWA



2 Ościeżnica stalowa S15/75 **580 zł**




3 Próg aluminiowy ALU S15/75 z przekładką termiczną **115 zł**



4 Klamka SIGMA **200 zł**




5 Wkładka+wkładko-gałka system jednego klucza standard **144 zł**



6 Dwie regulacje docisku rygli +/-



7 Zamek podstawowy klasy 4



8 Zamek górny i dolny klasy 4




9 6 bolców antywyważeniowych



10 Trzy zawiasy 3D z nasadką, regulowane w trzech płaszczyznach



11 Elementy wzmacniające konstrukcję ościeżnicy z kotwami montażowymi



12 Trzy lub cztery przylgi 3P/4P