

# Model K1000 RC2

## Drzwi antywłamaniowe



### Wyposażenie standardowe

- » Skrzydło drzwi o grubości 56mm,
- » najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona pokryta laminatem PVC odpornym na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania
- » wypełnienie z ekologicznej płyty z twardego polistyrenu spienionego o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych
- » zabezpieczenia przeciwwyważeniowe: zamek główny - pięć rygli ruchomych, zamek dodatkowy - trzy rygle ruchome, trzy bolce antywyważeniowe
- » komplet wkładek „system jednego klucza” WILKA (5 kluczy)
- » klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa)
- » wizjer panoramiczny
- » zawiasy trójdzielne, umożliwiające montaż drzwi otwieranych do wewnątrz oraz na zewnątrz chronionego pomieszczenia, uniemożliwiające ściągnięcie skrzydła z zawiasów podczas próby włamania
- » ościeżnica metalowa z uszczelką o grubości 1,2mm, pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła. Do wyboru: asymetryczna A-56, narożna N-56, symetryczna S-56
- » uszczelka skrzydła
- » próg montażowy
- » próg metalowy ze stali nierdzewnej z uszczelką



56 mm



30 dB



drzwi pełne:  
U<sub>o</sub> od 1,2



11 punktów  
ryglujących



wypełnienie  
polistyrenem




gwarancja  
24 miesiące



certyfikat  
europejski



RC2  
PN-EN 1627

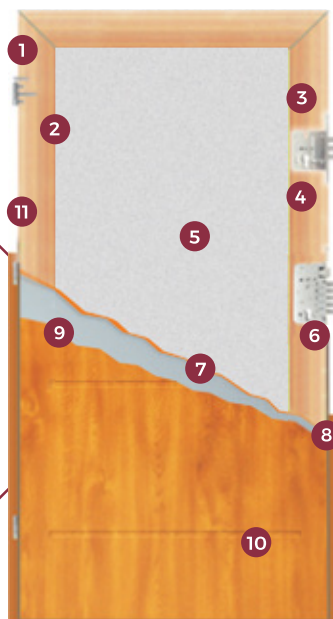

### Konstrukcja drzwi

1. zawias trójdzielny antywłamaniowy  $\varnothing$  18
2. bolc antywyważeniowy
3. zamek dodatkowy 3 rygle
4. ramiak z drewna klejonego
5. wypełnienie z ekologicznego spienionego polistyrenu
6. zamek główny 5 rygli
7. warstwa specjalistycznego kleju
8. ościeżnica z blachy stalowej o gr. 1,2mm
9. blacha stalowa ocynkowana
10. laminat PVC odporny na promienie UV
11. uszczelka przylgowa skrzydła

Dostępne wymiary: 80N\*, 80E, 90E, 100E

\* dotyczy drzwi bez przeszkleń, nie występuje we wzorach 02 i 03