

Model K2000 PASSIV

Drzwi pasywne klasy premium



Wyposażenie standardowe

- » Skrzydło drzwi o grubości 90mm wykonane w systemie czterostronnej przyłgi (4 uszczelki). Dolna krawędź skrzydła również posiada przylgę
- » najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona pokryta laminatem PVC odpornym na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania
- » wypełnienie z piany poliuretanowej o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych
- » pakiet 4/5-szybowy z ciepłą, cichą ramką (dotyczy drzwi przeszklonych)
- » ościeżnica termiczna metalowa z wypełnieniem drewnianym i uszczelką, pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła
- » zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach, dedykowane do drzwi o dużym ciężarze
- » zabezpieczenia przeciwwyważeniowe: zamek listwowy ryglujący się w trzech miejscach jednocześnie po przekluczeniu wkładki głównej
- » klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa)
- » wkładka profilowa zamka głównego (5 kluczy), klasa wyrobu 6.2.C
- » 2 uszczelki skrzydła
- » ciepły próg z przekładką termiczną w standardowej cenie drzwi
- » wizjer panoramiczny (nie dotyczy drzwi z przeszkleniem)
- » ostonki na zawiasy 3D



90 mm



30 dB



drzwi pełne: U_b od 0,63
przeszkłone: U_b od 0,75



12 punktów
ryglujących




wypełnienie
pianą PUR



gwarancja
24 miesiące



certyfikat
europejski

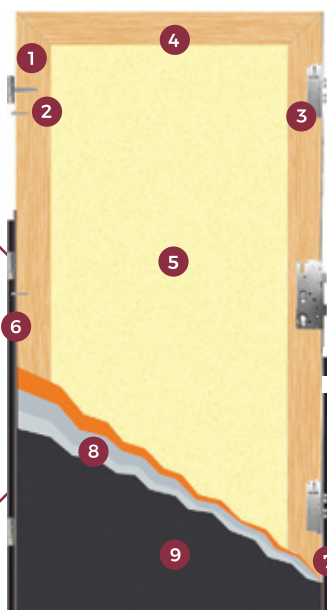

Konstrukcja drzwi

1. wzmocniony zawias 3D regulowany w 3 płaszczyznach
2. bolec antywyważeniowy
3. zamek listwowy zastępujący trzy zamki tradycyjne
4. ramiak z drewna klejonego lub ABS zbrojonego włóknem szklanym
5. wypełnienie pianą poliuretanową
6. skrzydło drzwi z 2 uszczelkami po obwodzie skrzydła
7. ościeżnica termiczna metalowo-drewniana pokryta laminatem w kolorze skrzydła z 2 uszczelkami
8. blacha stalowa ocynkowana
9. laminat PVC odporny na promienie UV

Dostępne wymiary: 80E, 90N, 90E, 100E

UWAGA: Drzwi nie mogą być skracane z powodu zastosowania przyłgi od spodu skrzydła.