


Model KT 2000

Drzwi ciepłe

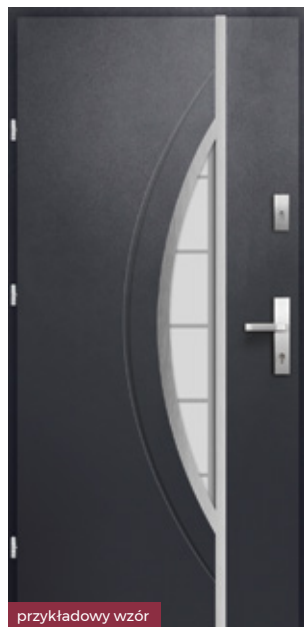

Wyposażenie standardowe

- » Skrzydło drzwi o grubości 72mm wykonane w systemie czterostronnej przyłgi, dolna krawędź skrzydła również posiada przylgę
- » najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona pokryta laminatem PVC odpornym na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania
- » wypełnienie z piany poliuretanowej o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych
- » pakiet 3/4-szybowy z ciepłą, cichą ramką (dotyczy drzwi przeszklonych)
- » ościeżnica termiczna metalowa z wypełnieniem drewnianym i uszczelką, pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła
- » zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach, dedykowane do drzwi o dużym ciężarze
- » zabezpieczenia przeciwwyważeniowe: zamek główny - trzy rygle ruchome, zamek dodatkowy - trzy rygle ruchome, trzy bolce antywyważeniowe
- » klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa)
- » komplet wkładek „system jednego klucza” WILKA (5 kluczy)
- » uszczelka po obwodzie skrzydła
- » ciepły próg z przekładką termiczną w standardowej cenie drzwi
- » wizjer panoramiczny (nie dotyczy drzwi z przeszkleniem)
- » osłonki na zawiasy 3D.



72 mm



30 dB



drzwi pełne: U_b od 0,84
przeszkłone: U_b od 1,0



9 punktów
ryglujących




wypełnienie
pianą PUR



gwarancja
24 miesiące



certyfi­kat
europejski

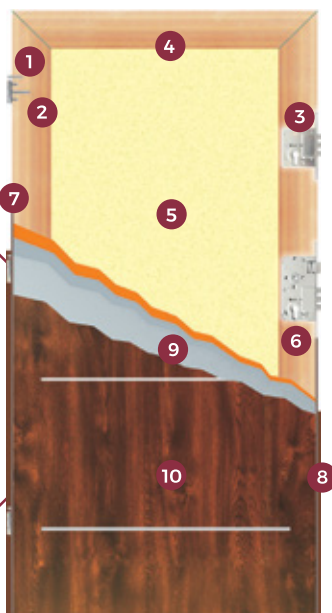

Konstrukcja drzwi

1. wzmocniony zawias 3D regulowany w 3 płaszczyznach
2. bolec antywyważeniowy
3. zamek dodatkowy 3 rygle
4. ramiak z drewna klejonego lub ABS zbrojonego włóknem szklanym
5. wypełnienie pianą poliuretanową
6. zamek główny 3 rygle
7. skrzydło drzwi z uszczelką po obwodzie skrzydła
8. ościeżnica termiczna metalowo-drewniana, pokryta laminatem w kolorze skrzydła
9. blacha stalowa ocynkowana
10. laminat PVC odporny na promienie UV

Standardowe wymiary: 80E, 90E, 100E



UWAGA: Drzwi mogą być wykonane na wymiar w wybranych wzorach (oznaczonych ikoną)