

Model S1000

Drzwi wzmocnione



Wyposażenie standardowe

- » Skrzydło drzwi o grubości 56mm,
- » najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona pokryta laminatem PVC odpornym na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania
- » wypełnienie z piany poliuretanowej o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych
- » zabezpieczenia przeciwwyważeniowe: zamek główny - trzy rygle ruchome, zamek dodatkowy - trzy rygle ruchome, trzy bolce antywyważeniowe
- » komplet wkładek „system jednego klucza” WILKA (5 kluczy)
- » klamka AXA Niagara z górnym szyldem w kolorze inox F6
- » wizjer panoramiczny (nie dotyczy drzwi z przeszkleniem)
- » pakiet 3-szybowy z ciepłą, cichą ramką (dotyczy drzwi przeszklonych)
- » zawiasy trójdzielne, umożliwiające montaż drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz, uniemożliwiające ściągnięcie skrzydła z zawiasów podczas próby włamania
- » ościeżnica metalowa z uszczelką o grubości 1,2mm, pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła. Do wyboru asymetryczna A-56, narożna N-56, symetryczna S-56
- » próg metalowy ze stali nierdzewnej z uszczelką
- » próg montażowy



56 mm



30 dB



drzwi pełne: U₀ od 1,2
przeszkłone: U₀ od 1,5



9 punktów
ryglujących




wypełnienie
polistyrenem



gwarancja
24 miesiące



certyfikat
europejski

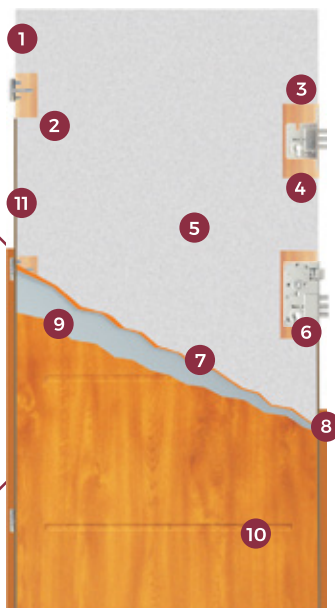

Konstrukcja drzwi

1. zawias trójdzielny antywłamaniowy \varnothing 18
2. bolec antywyważeniowy
3. zamek dodatkowy 3 rygle
4. wzmocniona kieszeń zamka
5. wypełnienie z ekologicznego spienionego polistyrenu
6. zamek główny 3 rygle
7. warstwa specjalistycznego kleju
8. ościeżnica z blachy stalowej o gr. 1,2mm
9. blacha stalowa ocynkowana
10. laminat PVC odporny na promienie UV
11. uszczelka przylgowa skrzydła

Dostępne wymiary: 80N* , 80E, 90E, 100E

* dotyczy drzwi bez przeszkleń, nie występuje we wzorach 02 i 03