

Model ST L 1000

Drzwi ciepłe



Wyposażenie standardowe

- » Skrzydło drzwi o grubości 56mm,
- » najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona pokryta laminatem PVC odpornym na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania
- » wypełnienie z piany poliuretanowej o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych
- » zamek listwowy RO TO QB, równoczesne ryglowanie zamka w trzech punktach
- » zamek górny pomocniczy
- » komplet wkładek „system jednego klucza” WILKA (5 kluczy)
- » klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa)
- » wizjer panoramiczny (nie dotyczy drzwi z przeszkleniem)
- » pakiet 3-szybowy z ciepłą, cichą ramką (dotyczy drzwi przeszklonych),
- » zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach. Dedykowane do drzwi o dużym ciężarze
- » ościeżnica termiczna metalowa z wypełnieniem drewnianym i uszczelką, pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła
- » uszczelka skrzydła
- » próg metalowy ze stali nierdzewnej z wypełnieniem XPS oraz uszczelką w standardowej cenie drzwi
- » osłonki na zawiasy 3D.



56 mm



30 dB



drzwi pełne: U_b od 0,96
przeszkłone: U_b od 1,2



13 punktów
ryglujących




wypełnienie
pianą PUR



gwarancja
24 miesiące



certyfikat
europejski

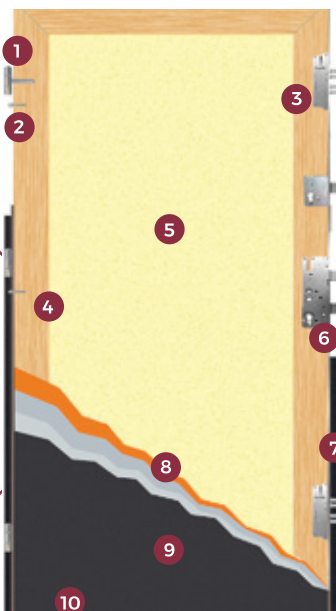

Konstrukcja drzwi

1. wzmocniony zawias 3D regulowany w 3 płaszczyznach z osłonkami
2. bolec antywyważeniowy
3. zamek pomocniczy
4. ramiak z drewna klejonego
5. wypełnienie pianą poliuretanową
6. zamek listwowy RO TO QB zastępujący trzy zamki tradycyjne
7. ościeżnica termiczna metalowo-drewniana, pokryta laminatem w kolorze skrzydła
8. blacha stalowa ocynkowana
9. laminat PVC odporny na promienie UV
10. Próg nierdzewny z wypełnieniem XPS

Dostępne wymiary: 80E, 90E, 100E