

Model ST1000

Drzwi wzmocnione, ciepłe



Wyposażenie standardowe

- » Skrzydło drzwi o grubości 56mm,
- » najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona pokryta laminatem PVC odpornym na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania
- » wypełnienie z piany poliuretanowej o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych
- » zabezpieczenia przeciwwyważeniowe: zamek główny - trzy rygle ruchome, zamek dodatkowy - trzy rygle ruchome, trzy bolce antywyważeniowe
- » komplet wkładek „system jednego klucza” WILKA (5 kluczy)
- » klamka AXA Niagara z górnym szyldem w kolorze inox F6
- » wizjer panoramiczny (nie dotyczy drzwi z przeszkleniem)
- » pakiet 3-szybowy z ciepłą, cichą ramką (dotyczy drzwi przeszklonych)
- » zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach. Dedykowane do drzwi o dużym ciężarze
- » ościeżnica termiczna metalowa z wypełnieniem drewnianym i uszczelką, pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła uszczelka skrzydła
- » próg metalowy ze stali nierdzewnej z wypełnieniem XPS oraz uszczelką w standardowej cenie drzwi,
- » osłonki na zawiasy 3D.



56 mm



30 dB



drzwi pełne: U_b od 0,96
przeszkłone: U_b od 1,2



9 punktów
ryglujących




wypełnienie
pianą PUR



gwarancja
24 miesiące



certyfikat
europejski

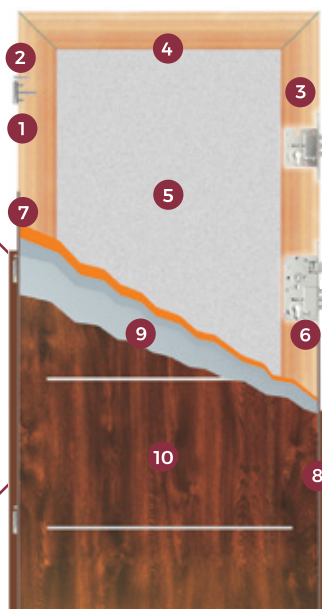

Konstrukcja drzwi

1. wzmocniony zawias 3D regulowany w 3 płaszczyznach z osłonkami
2. bolec antywyważeniowy
3. zamek dodatkowy 3 rygle
4. ramiak z drewna klejonego
5. wypełnienie z piany poliuretanowej
6. zamek główny 3 rygle
7. skrzydło drzwi z uszczelką po obwodzie skrzydła
8. ościeżnica termiczna, metalowo-drewniana, pokryta laminatem w kolorze skrzydła
9. blacha stalowa ocynkowana
10. laminat PVC odporny na promienie UV

Dostępne wymiary: 80E, 90E, 100E