

Model K2000 PREMIUM

Drzwi klasy premium



Wyposażenie standardowe

- » Skrzydło drzwi o grubości 72mm
- » najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona pokryta laminatem PVC odpornym na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania
- » wypełnienie z piany poliuretanowej o doskonałych właściwościach izolacyjno-akustycznych
- » pakiet 3/4-szybowy z ciepłą, cichą ramką (dotyczy drzwi przeszklonych)
- » ościeżnica termiczna metalowa z wypełnieniem drewnianym i uszczelką, pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła
- » zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach, dedykowane do drzwi o dużym ciężarze
- » przeciwwyważeniowe zabezpieczenia: zamek listwowy ryglujący się w trzech miejscach jednocześnie po przekluczeniu wkładki głównej
- » klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa)
- » wkładka profilowa zamka głównego (5 kluczy), klasa wyrobu 6.2.C
- » uszczelka skrzydła
- » ciepły próg z przekładką termiczną w standardowej cenie drzwi
- » wizjer panoramiczny (nie dotyczy drzwi z przeszkleniem)
- » osłonki na zawiasy 3D



72 mm



30 dB



drzwi pełne: U_b od 0,84
przeszkłone: U_b od 1,0



8 punktów ryglujących



wypełnienie pianą PUR




gwarancja 24 miesiące



certyfikat europejski



RC3, PN-EN 1627 (drzwi pełne)

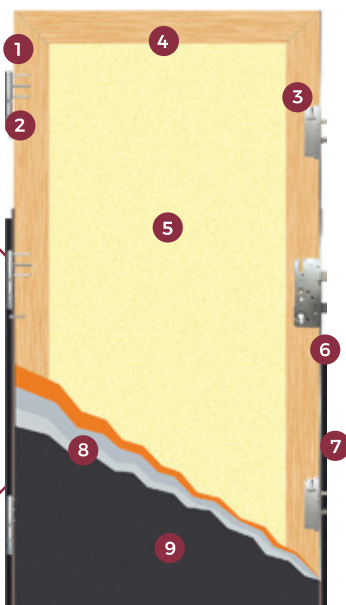

Konstrukcja drzwi

1. wzmocniony zawias 3D regulowany w 3 płaszczyznach
2. bolec antywyważeniowy
3. zamek listwowy zastępujący trzy zamki tradycyjne
4. ramiak z drewna klejonego lub ABS zbrojonego włóknem szklanym
5. wypełnienie pianą poliuretanową
6. skrzydło drzwi z uszczelką po obwodzie skrzydła
7. ościeżnica termiczna metalowo-drewniana, pokryta laminatem w kolorze skrzydła
8. blacha stalowa ocynkowana
9. laminat PVC odporny na promienie UV

Standardowe wymiary: 80E, 90N, 90E, 100E



UWAGA: Drzwi mogą być wykonane na wymiar w wybranych wzorach (oznaczonych ikoną)